

GYPLAC VINÍLICA



Recomendaciones para el almacenamiento, transporte y manipulación

Recomendaciones de Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, en un lugar ventilado y en una superficie compacta, lisa y seca.
- Acopiar sobre un pallet de madera en buen estado y del largo de la placa.
- Acopiar a un máximo de 4 pallet de altura.
- Colocar una placa de yeso cartón como base, preferentemente de 15 mm de espesor, y una de tapa para proteger el producto.
- El producto es embalado en fábrica con cubierta de film plástico y con esquineros de cartón para su protección. No se recomienda retirar envoltorio hasta que el producto vaya a ser utilizado.
- Evitar la exposición prolongada al sol, esto puede decolorar la cubierta vinílica. No debe haber contacto con agua.

Espesor de la Placa (mm)	Unidades por Pallet
10	60
12.5	50
15	40


Recomendaciones de Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, separados a una distancia prudente para evitar que el producto se golpee durante el recorrido.
- La carga debe estar cubierta por una carpa impermeable si es que el producto corre el riesgo de mojarse.
- La amarra de la carga debe hacerse preferentemente con eslingas. Es necesario el uso de esquineros para evitar que la eslinga o cuerda deje marcas en el producto.
- Descargar con apilador o grúa horquilla. No se recomienda la descarga manual.



Recomendaciones de Manipulación

- Retirar el envoltorio cortando la lámina de plástico con un cuchillo cartonero. Evitar romper el envoltorio tirando de éste ya que puede dañar el producto.
- No arrastrar placa contra placa para evitar rayado o hundimiento de la cubierta vinílica.
- Si el producto no es utilizado inmediatamente, apilar sobre pallet en buen estado. Apilar cara con cara de tal forma que las cubiertas vinílicas no queden en contacto con los dorsos de las otras placas ya que pueden generarse surcos.
- Trasladar entre dos personas tomando de los dos extremos y soportarlos sobre uno de los bordes longitudinales (borde más largo), evitando golpear.
- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto.

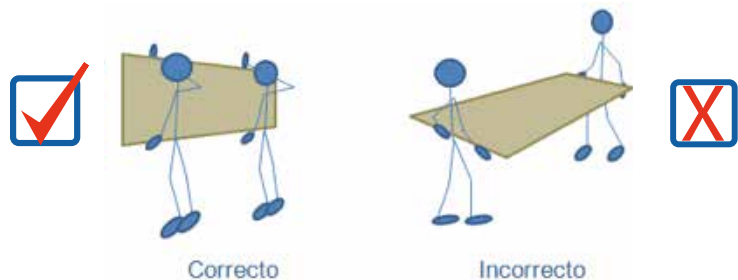

[/RomeralChile](#) [@RomeralChile](#)

Cualquier duda llamar al (56 2) 251 06100

SOCIEDAD INDUSTRIAL ROMERAL S.A. Dirección: Av. Santa Rosa 01998, Puente Alto, Santiago, Chile. web: www.romeral.cl